



UK Lampen H=9,50m / Low Edge for lamps H=50
 UK Hallenschilder H=17,70m / Vertical signs on Hall signs

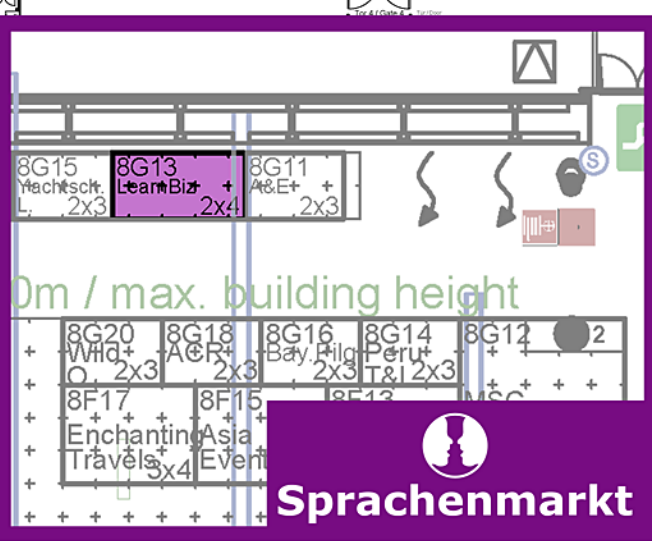

PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
 PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m²
 ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m²
 ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m²



- Legende:
- Stütze
 - Stütze 1: d=0,81m, Stützenfuß d=1,09m (h=0,09m)
 - Stütze 2: d=0,71m, Stützenfuß d=0,99m (h=0,09m)
 - Hydrant
 - Feuerlöscher
 - ~ Lüftungsauslass
 - Notausgang
 - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für:
 - Wasserzulauf / Wasserablauf
 - Elektroversorgung
 - Datenanschlüsse
 - Gas
 - Druckluft
 - Sprinklerbodenzulauf
 - ⊕ Elektroanschluss max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
 - ⊕ Schukosteckdose 3-fach, abschaltbar
 - ⊕ Wasser/Abwasser
 - Trägerverlauf
- Abhängungen
 max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
- ⊕ Belegbare Fläche max. 7471 m²
 - Belegbare Sonderfläche max. 122 m²


Messe Stuttgart

Halle: **Halle 8**

Maßstab: Datum: 4 Oktober 2011

Veranstaltung:
CMT
 14. - 22.01.2012

Hallenübersicht



Sprachenmarkt